



SOLAMAGIC 1400

Deze straler is het topmodel voor de inzet als terrasverwarming. De geoptimaliseerde reflector biedt een hoge efficiency. De straler is op vele manieren toe te passen, mede door de mogelijkheid de straler op diverse manieren te monteren.


Toepassingsmogelijkheden

Terras, tuin, balkon, veranda, zonnenscherm en markiezen

Ces radiants sont les parfaits compagnons des temps libres. Le radiant à optimisation de puissance combine une haute efficacité avec une grande variété. Il peut être utilisé à tout moment et de manière mobile au moyen du trépied en option.

Domaines d'utilisation

Jardin, terrasse, balcon, parasols, stores

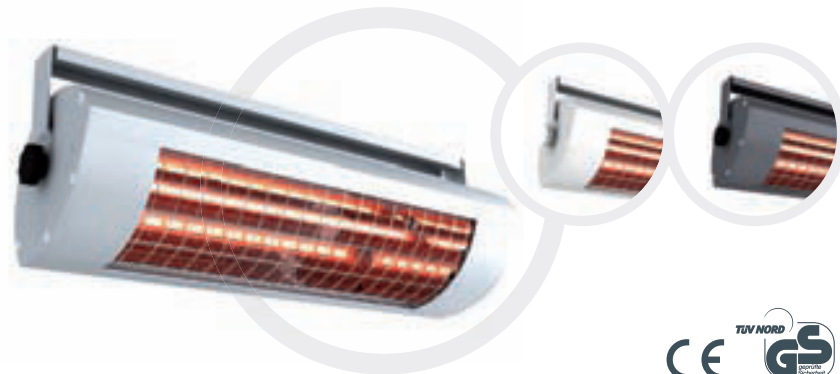

Uitvoering | Exécution



Met bevestigingsbeugel.
Tevens verkrijgbaar met druk- of trekschakelaar.
avec étrier de fixation disponible en option avec
commutateur basculant ou à tirant

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Tré pied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 24

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

400 mm of 5.000 mm met stekker
400 mm et 5.000 mm avec prise à contact de protection

Gewicht | Poids

2,54 kg

Te verwarmen oppervlak

Surface pouvant être chauffée

Tot 12 m² | jusqu'à 12 m²

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 1400 met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 1400 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service

Zonder schakelaar | sans commutateur

Art.nr. | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
● Titanium	titane	9100002*	9100214*
● Wit 9001	crème	9100317*	9100318*
● Wit 9010	blanc	9100000	9100416
● Antraciet 7016	anthracite	9100322*	9100323*

Met drukschakelaar | avec commutateur basculant


● Titanium	titane	9100003*	9100251*
● Wit 9001	crème	9100319*	9100320*
● Wit 9010	blanc	9100001	9100281
● Antraciet 7016	anthracite	9100524*	9100528*

Met trekschakelaar | avec commutateur à tirant

● Titanium	titane	9100015*	9100433*
● Wit 9001	crème	9100321*	9100525*
● Wit 9010	blanc	9100014	9100527
● Antraciet 7016	anthracite	9100523*	9100526*


* = voorraad

Afmetingen | Dimensions

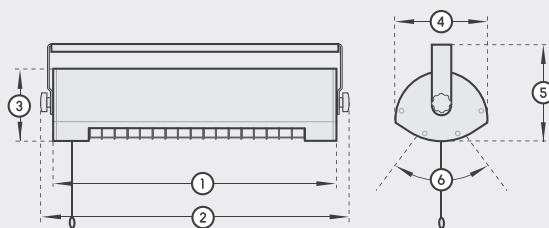

1. Lengte	Longueur	444 mm
2. Totale lengte	Longueur totale	483 mm
3. Hoogte	Hauteur	110 mm
4. Breedte	Largeur	144 mm
5. Totale hoogte	Hauteur totale	152 mm
6. Kantelbereik	Plage de basculement	+/- 30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

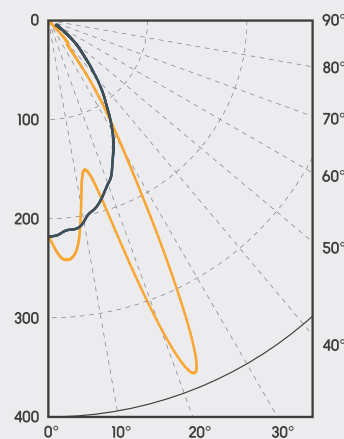

— cross-wise
— length-wise

Accessoires | Accessoires

Klitteband bevestiging	Support velcro	pagina	Côté	66
Baleinbevestiging groot	Support de barreau (grand)	pagina	Côté	70
Baleinbevestiging klein	Support de barreau (petit)	pagina	Côté	70
Bevestigingsprofiel markiezen	Profilé de fixation pour les stores	pagina	Côté	66

Dimmer tot 2.000 watt	Régulateur de chaleur 2000 Watt	pagina	Côté	71
Bevestigingsprofiel schermen	Coupe-vent support enfichable	pagina	Côté	66
Bevestigingsstandaard schermen	Coupe-vent support de pilier	pagina	Côté	66
Statief	Trépied	pagina	Côté	67
Inbouwraam voor plafonds	Cadre de montage du couvercle	pagina	Côté	69